

제4장 무조건 해 보기


1. 차트로 영업실적 비교하기

1-1. 파이 차트

1) 단순 파이 차트

```
x <- c(9, 15, 20, 6)
pie(x)
# 벡터 데이터의 파이차트 그리기
# 차트의 조각들에 데이터의 색인번호가 출력됨.
```


결과 :

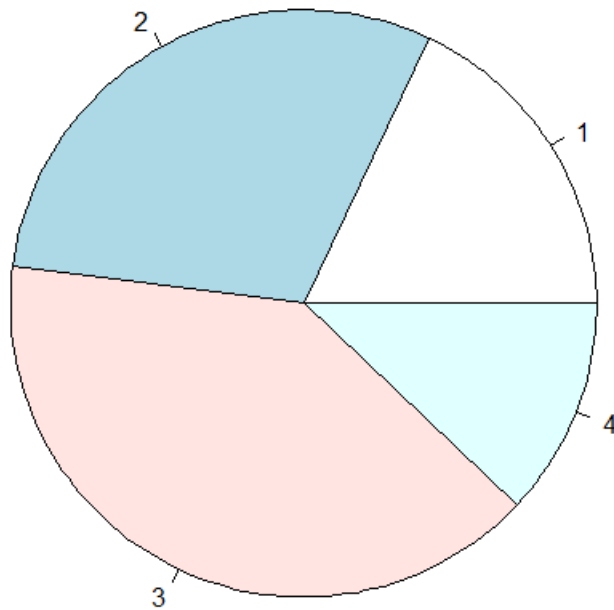

2) 파이차트의 데이터라벨 달기

```
label <- c("영업 1팀", "영업 2팀", "영업 3팀", "영업 4팀")
# 데이터 요소들의 이름 지정하기
pie(x,
  labels = label)
# 데이터 요소들의 이름을 차트에 출력하기
```

결과 :

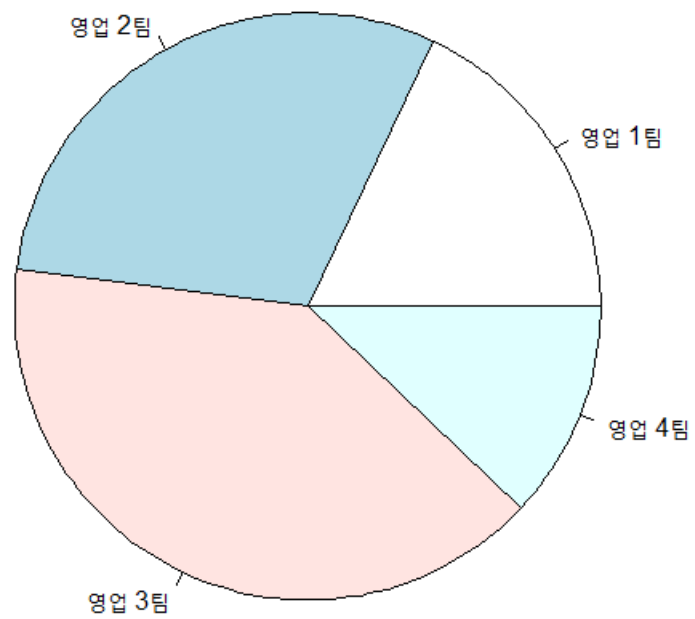


3) 파이차트의 전체 제목 달기

```
pie(x,  
    labels = label,  
    main="부서별 영업 실적") # 차트의 제목 출력
```

결과 :

부서별 영업 실적

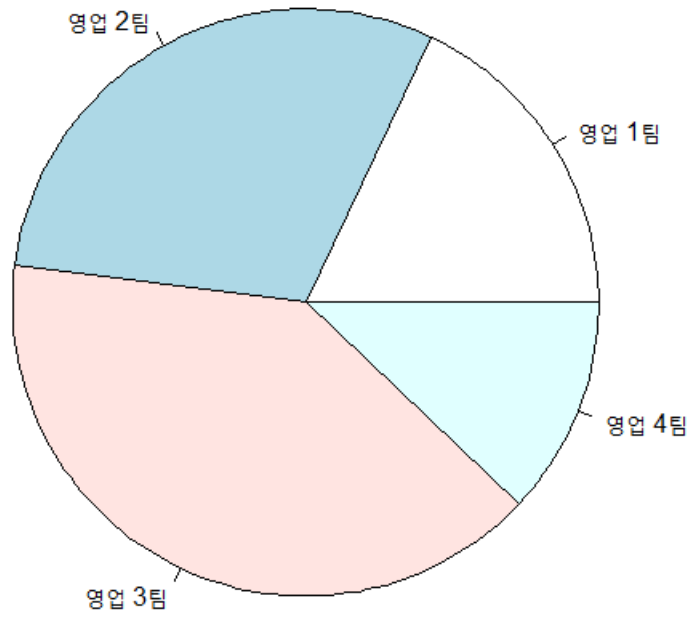


(최종)

```
pie(x, # 벡터 데이터  
    labels=label, # 벡터 데이터의 names  
    main="부서별 영업 실적") # 차트의 제목
```

결과:

부서별 영업 실적

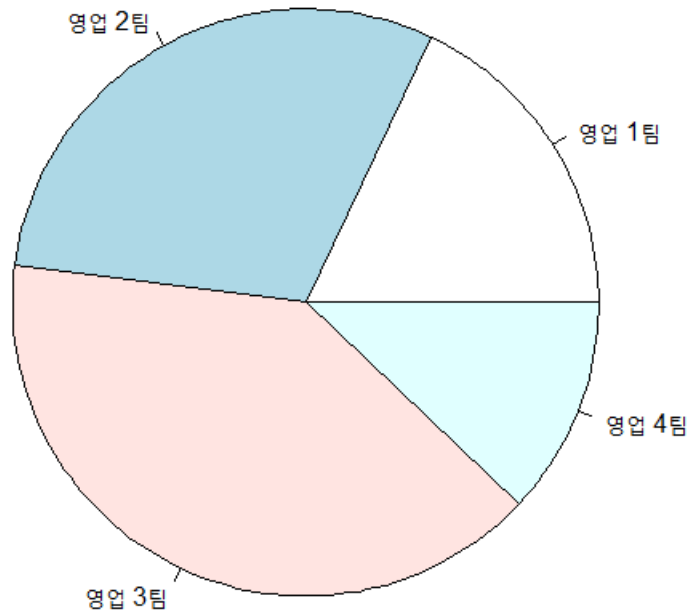


1-2. 바 차트

1) 단순 바 차트 그리기

```
height <- c(9, 15, 20, 6)
name <- c("영업 1팀", "영업 2팀", "영업 3팀", "영업 4팀")
barplot(height) # 벡터 데이터를 바차트로 출력
```


결과:

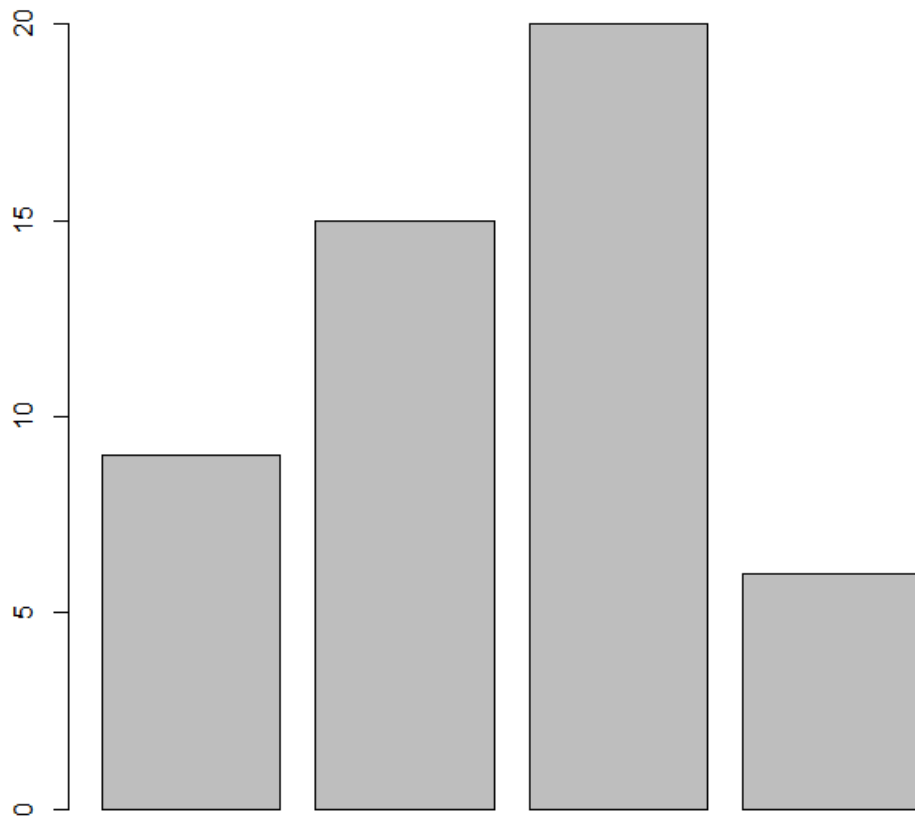

2) 바차트의 x축에 제목 달기

```
barplot(height, # 벡터 데이터  
         names.arg = name) # 벡터 데이터의 names
```

결과 :

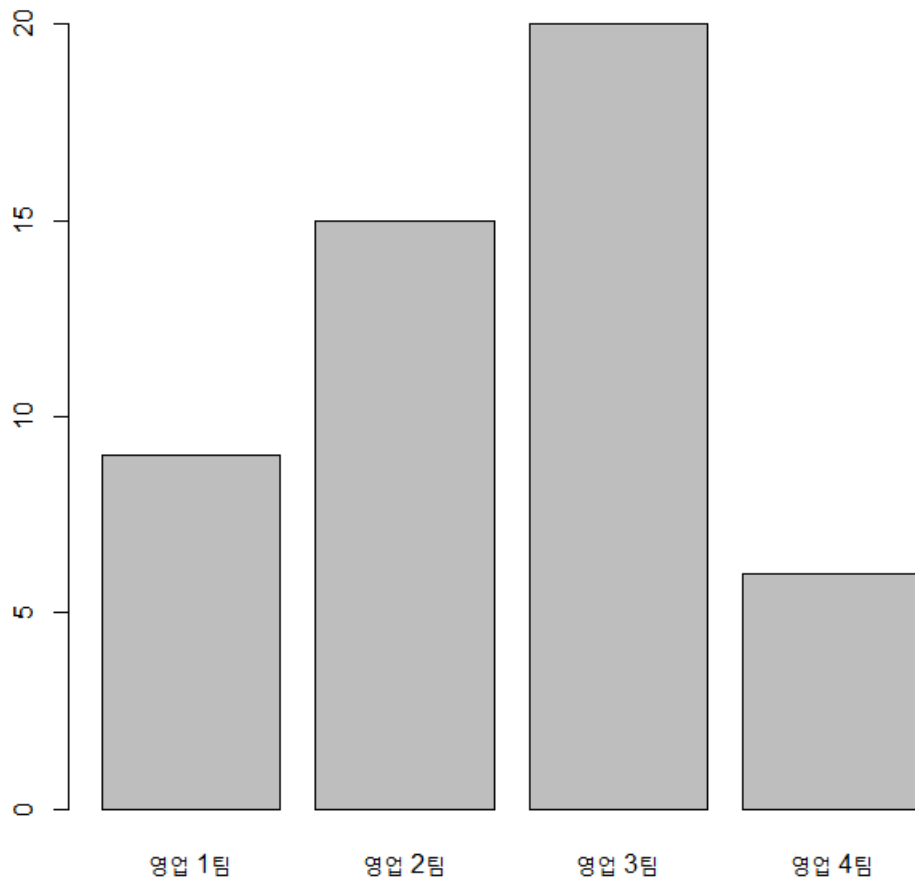


3) 바차트에 제목 달기

```
barplot(height,                # 벡터 데이터
         names.arg = name,      # 벡터 데이터의 names
         main = "부서별 영업실적") # 차트 제목
```

결과 :


부서별 영업실적

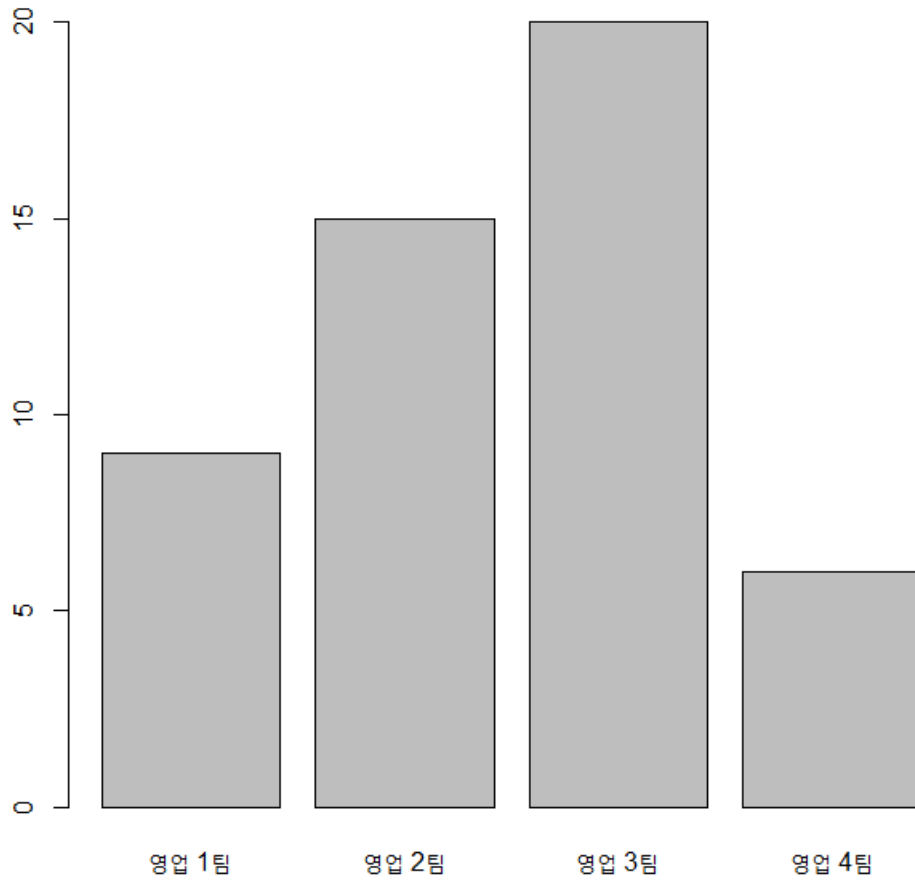

4) 바차트의 바에 색깔칠하기

```
barplot(height,                # 벡터 데이터
         names.arg = name,     # 벡터 데이터의 names
         main = "부서별 영업실적", # 차트 제목
         col = rainbow(length(height)))
```

결과 :

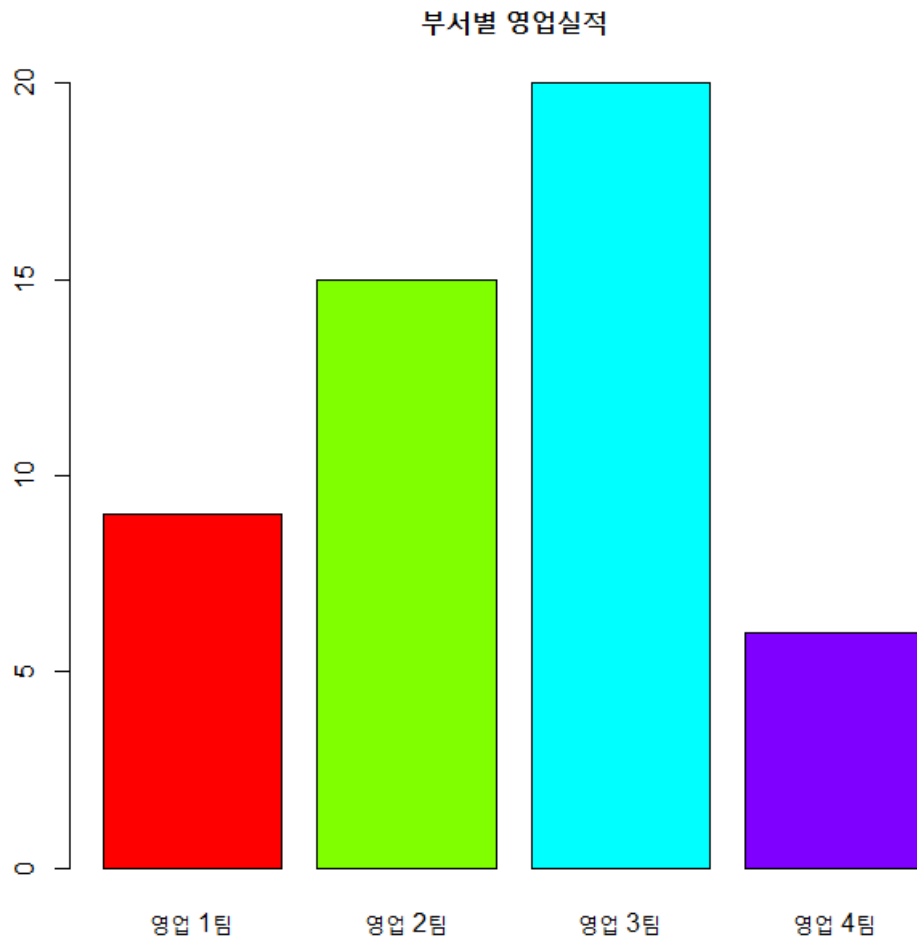


5) 바차트의 x축에 제목달기

```

barplot(height,                # 벡터 데이터
         names.arg = name,     # 벡터 데이터의 names
         main = "부서별 영업실적", # 차트 제목
         col = rainbow(length(height)), # 바의 색깔 지정
         xlab = "부서")

```

결과 :

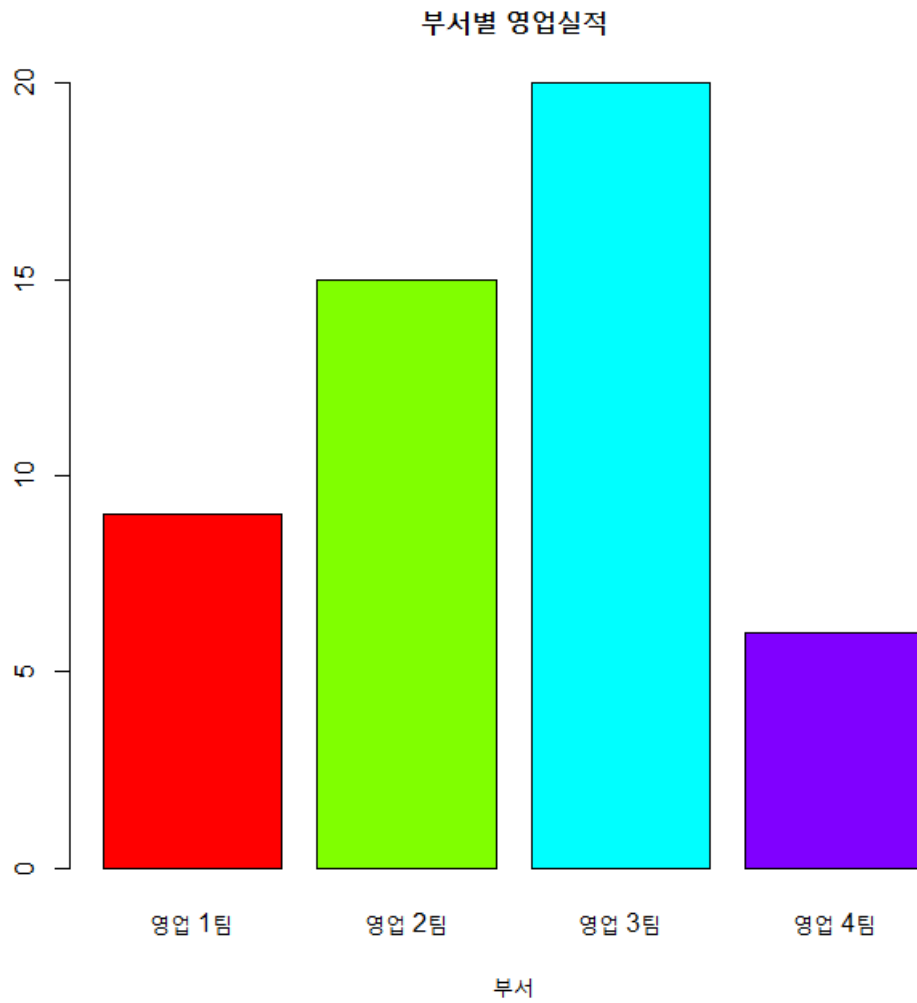


6) 바차트의 y축에 제목달기

```

barplot(height,                # 벡터 데이터
  names.arg = name,           # 벡터 데이터의 names
  main = "부서별 영업실 적",  # 차트 제목
  col = rainbow(length(height)), # 바의 색깔 지정
  xlab = "부서",              # x축 제목
  ylab = "영업 실적(억 원)")  # y축 제목

```

결과 :

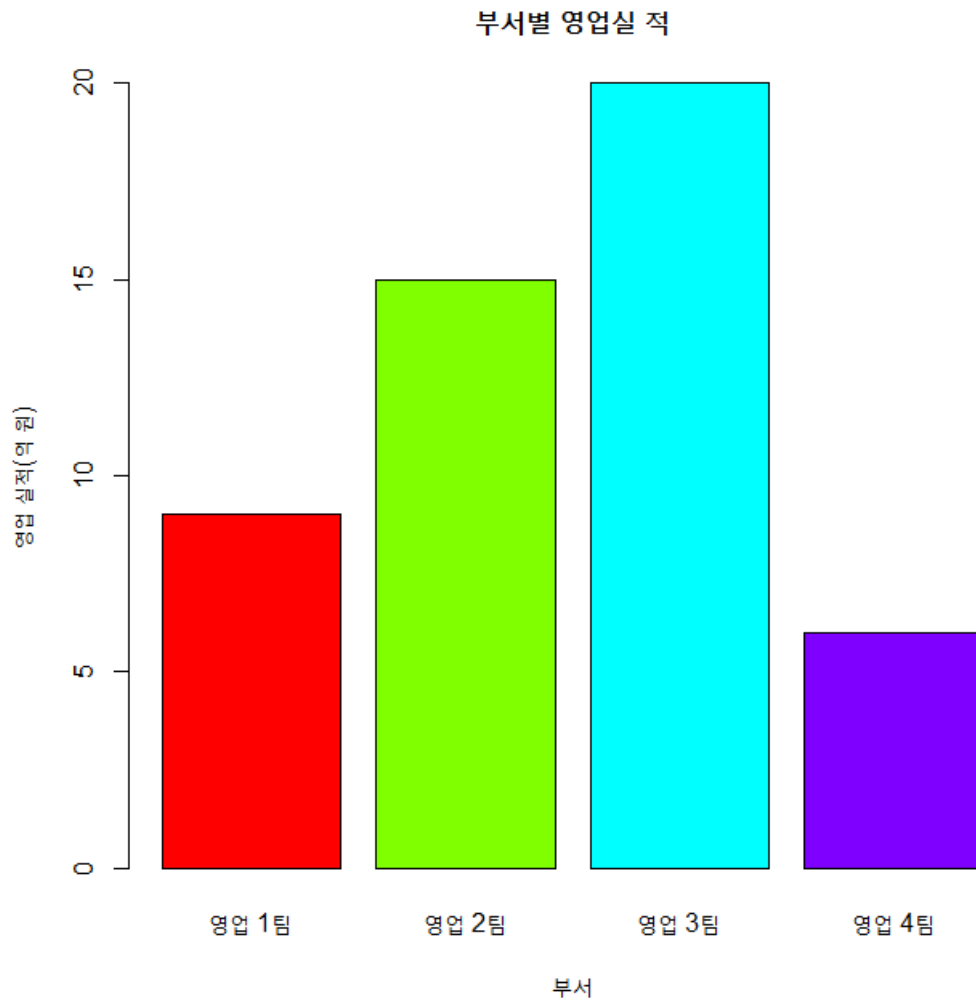

7) 최종


```

barplot(height,                # 벡터 데이터
  names.arg = name,           # 벡터 데이터의 names
  main = "부서별 영업실적",   # 차트 제목
  col = rainbow(length(height)), # 바의 색깔 지정
  xlab = "부서",              # x축 제목
  ylab = "영업 실적(억 원)")  # y축 제목

```

결과 :

부서별 영업실적

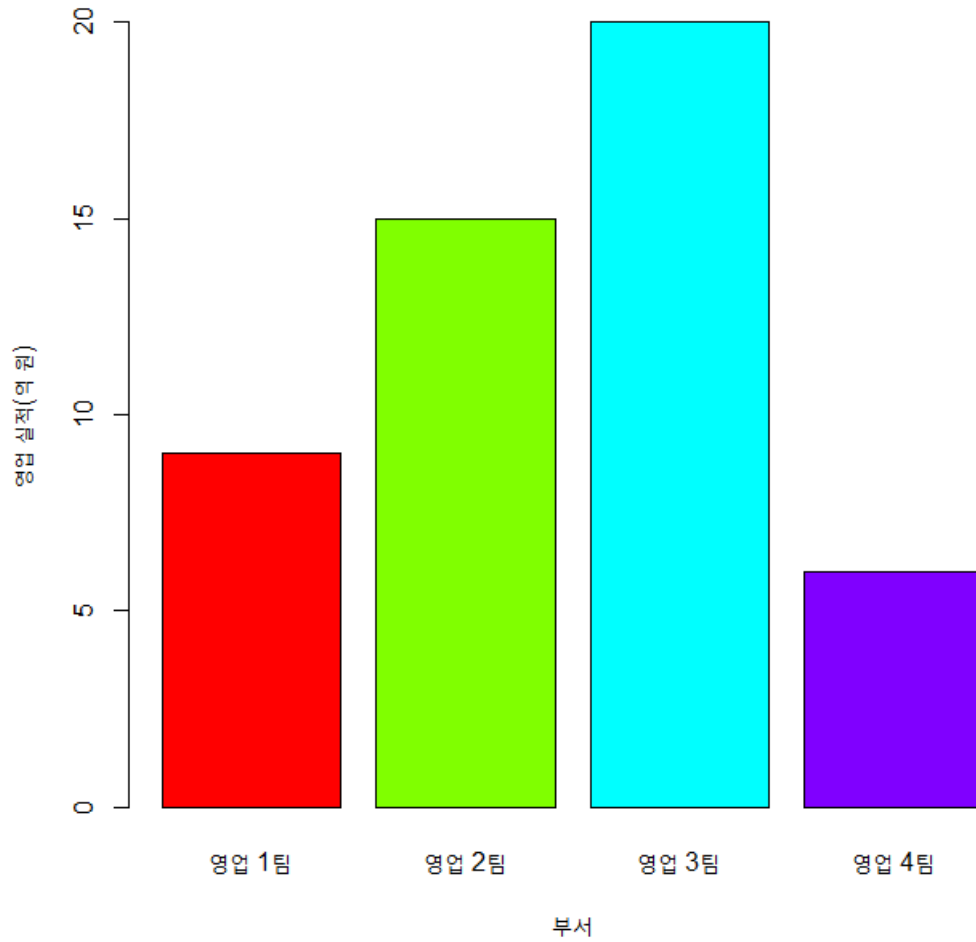

#####

2. 애니메이션으로 카운트 다운

2-1. 문자 출력: 카운트 다운

```
install.packages("animation") # 'animation' package 설치
library(animation)           # 'animation' package 사용

ani.options(interval = 1)    # 시간 간격 = 1초

plot.new()                   # 새로운 그래픽 프레임 출력

for (i in 10:0) {           # 10 ~ 1 까지 1씩 감소하면서 반복

  rect(0, 0, 1, 1, col="yellow") # 그래픽 프레임 내에서 그래픽 출력 영역을 최대로 설정하여,
  # 노란색으로 출력

  text(0.5, 0.5, i,         # i 값은 (0.5, 0.5) 위치에 출력
        cex=5,              # 출력되는 글자의 크기
        col=rgb(.2, .2, .2, .7)) # 색깔 지정

  ani.pause()               # 1초간 애니메이션 대기
}
```

결과:

9

3. 단양팔경을 구글 맵 위에

3-1. 단양팔경 위치 출력

```
install.packages("ggplot2")
install.packages("RgoogleMaps")
install.packages("ggmap")
library(ggplot2)
library(RgoogleMaps)
library(ggmap)

names <- c("1.도담삼봉/석문", "2.구담/옥순봉", "3.사인암", "4.하선암", "5.중선암", "6.상선
암")
addr <- c("충청북도 단양군 매포읍 삼봉로 644-33",
"충청북도 단양군 단성면 월악로 3827",
"충청북도 단양군 대강면 사인암2길 42",
"충청북도 단양군 단성면 선암계곡로 1337",
"충청북도 단양군 단성면 선암계곡로 868-2",
"충청북도 단양군 단성면 선암계곡로 790")

addr
```

결과 :

```
## [1] "충청북도 단양군 매포읍 삼봉로 644-33" "충청북도 단양군 단성면 월악로 3827"
## [3] "충청북도 단양군 대강면 사인암2길 42" "충청북도 단양군 단성면 선암계곡로 1337"
## [5] "충청북도 단양군 단성면 선암계곡로 868-2" "충청북도 단양군
```

```
#####
```

3-2. 구글지도위에 표시하기

```
register_google(key="Google_API_Key") # Google API Key 사용

gc <- geocode(enc2utf8(addr)) # 주소지에 대한 geocode 확보
gc

df <- data.frame(name=names, lon=gclon, lat=gclat) # 데이터 프레임 생성
df

cen <- c(mean(dflon), mean(dfplat)) # 중앙지점의 좌표 계산
cen

map <- get_googlemap(center=cen, maptype="roadmap", zoom=11, marker=gc) # 지도 정보 가져 오기


ggmap(map, fullpage = TRUE) # 구글 지도에 표시
```

결과:

```
> gc
## # A tibble: 6 x 2
##   lon lat
##   <dbl> <dbl>
## 1 128. 37.0
## 2 128. 36.9
## 3 128. 36.9
## 4 128. 36.9
## 5 128. 36.9
## 6 128. 36.9

> df
##           name      lon      lat
## 1 1.도담삼봉/석문 128.3433 37.00300
## 2 2.구담/옥순봉 128.2560 36.93046
## 3 3.사인암 128.3404 36.89439
## 4 4.하선암 128.3094 36.90788
## 5 5.중선암 128.2969 36.87783
## 6 6.상선암 128.2907 36.872

> cen
## [1] 128.3061 36.9143
```

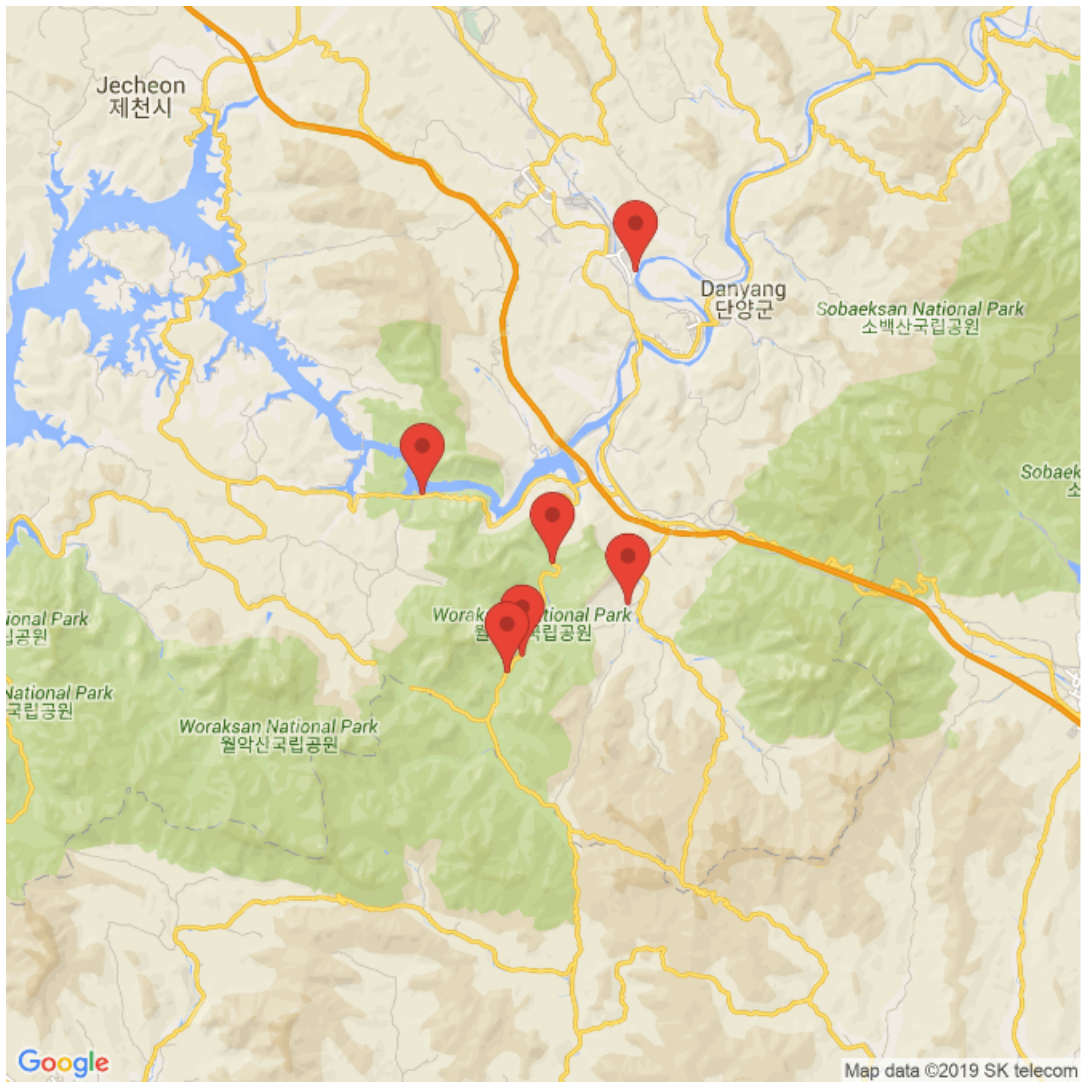

4. 워드 클라우드로 연설문 키워드 분석

키워드와 빈도수에 대한 워드 클라우드 출력

```
install.packages("wordcloud")
install.packages("RColorBrewer")
library(wordcloud)
library(RColorBrewer)

pal2 <- brewer.pal(8, "Dark2")      # 팔레트 생성 : pal2

x <- c("국민", "신한국사회", "민족") # 키워드 목록
y <- c(5, 4, 3)                    # 키워드의 빈도(Count)

wordcloud(x, y, colors=pal2)       # 키워드의 빈도수에 따라 Dark2 색으로 wordcloud 출력
```

결과:

국민 신한국사회 민족

5. 동전 던지기 시뮬레이션

동전을 5,000번 던질 때 횡수에 따라 앞면이 나오는 확률의 변화

```
iteration <- 5000
plot(0, 0, xlab="동전을 던진 횡수", ylab="앞면이 나오는 비율", xlim=c(0, iteration),
ylim=c(0, 1))

abline(a=0.5, b=0, col="red")

sum <- 0

for(x in 1:iteration) {
  y <- sample(c("앞면", "뒷면"), 1, replace=T)
  if ( y == "앞면")
    sum = sum + 1
  prob <- sum / x
  points(x, prob)
}
```

결과 :

